


### ЛУЧШИЕ В СВОЁМ КЛАССЕ!

- **Компактность** - 8 эргономичных моделей с диапазоном производительности от 70 до 780 м<sup>3</sup>/ч
- Предельное давление 0,1 мбар, абсолют.
- Встроенный газобалластный клапан на 0,5 мбар абсолют.; опционально на 3 мбар абсолют. и 10 мбар абсолют.
- Охлаждение оборудования за счёт установленного барабанного вентилятора - нет необходимости использовать теплообменник
- Специально сконструированные насосы типа O 5 для работы с упаковочными машинами
- Класс энергоэффективности мотора IE3, возможность работы с инертными газами (O<sub>2</sub>)
- 2-х ступенчатая фильтрация маслоотражающего фильтра, гладкая поверхность насоса хорошо и быстро чистится
- **Эффективность** - блок маслоулавливающих фильтров обеспечивает многократное использование масла
- Оптимальное решение для упаковки продуктов под вакуумом (мяса, рыбы, колбасных/сырных изделий и т.д.)

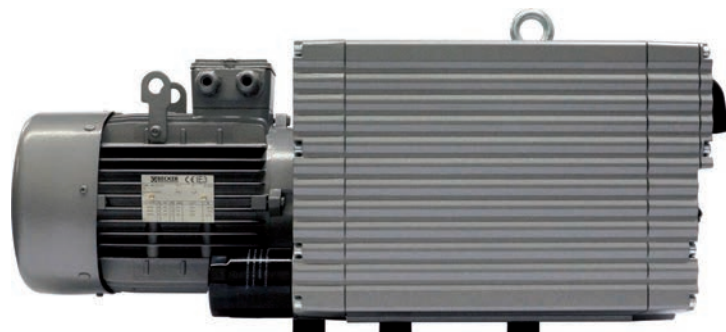

	U 5.70		U 5.100		U 5.150		U 5.200		U 5.300		U 5.400		U 5.500		U 5.650	
	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц
м <sup>3</sup> /час	70	84	100	120	150	180	200	240	300	360	400	480	500	600	650	780
мбар абс.	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>	0,1 <sup>1)</sup>

1) давление в 0,5 мбар абсолют. достигается в комплекте с газобалластным клапаном

## ПРИМЕНЕНИЕ



В линиях для производства картонной упаковки



В вакуумной конвейерной упаковке



В разливочно-укупорочной вакуумной машине



В вакуумных-формовочных станках



В напольных вакуумных упаковщиках

