

Mini-VLS - VLS-830-DN150

Liquid separators

- removes liquids such as water, oil or solvent and solids reliably from the suction air
- effectiveness 99%

Flüssigkeitsabscheider

- entfernt Flüssigkeiten wie Wasser, Öl oder Lösungsmittel und feste Stoffe zuverlässig aus der Saugluft
- Effektivität 99%

Séparateurs de liquide

- sépare de manière fiable les liquides tels qu'eau, huile ou solvants and solides de l'air aspiré
- efficacité 99%

Separatori di liquido


- separa in maniera affidabile liquidi quali acqua, olio o solventi e solidi dall'aria aspirata
- efficacia del 99%

Separadores de líquidos

- elimina bien líquidos como agua, aceite o disolvente y materiales consistentes del aire de aspiración
- eficacia 99 %



Features:	Eigenschaften:	Caractéristiques:	Caratteristiche:	Características:
<ul style="list-style-type: none"> made of durable carbon steel protects pump from corrosion and premature failure filter cartridge (polyester 5 µ) rated for vacuum operation to 10⁻³ mbar ample capacity low pressure differential integrated stainless steel ball float liquid drain port, sight glass port, liquid level switch port and DP gauge port also available in stainless steel (S1) The filter element can be washed carefully in soapy water. 	<ul style="list-style-type: none"> aus strapazierfähigem C-Stahl schützt die Pumpe vor Korrosion und vorzeitigen Ausfällen Filterpatrone (Polyester 5 µ) bis Vakuum 10⁻³ mbar grosse Kapazität niedriger Druckverlust integrierter Kugelschwimmer Anschlüsse für Flüssigkeitsablass, Schauglas, Niveau schalter und Vakuummeter auch in Edelstahl lieferbar (S1) Das Filterelement kann vorsichtig in warmem Seifen wasser gewaschen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> en acier au carbone durable protège la pompe de la corrosion et de panne prématurée cartouche de filtre (polyester 5 µ) jusqu'à vide de 10⁻³ mbar capacité élevée faible perte de pression flotteur sphérique intégré raccord purge de liquide, pour regard, commutateurs de niveau et pour vacuomètre également disponible en acier inoxydable (S1) L'élément filtrant peut se nettoyer avec précaution dans de l'eau savonneuse chaude. 	<ul style="list-style-type: none"> acciaio al carbonio resistente protegge la pompa dalla corrosione e dalle avarie cartuccia filtro (poliestere 5 µ) fino a un vuoto di 10⁻³ mbar elevata capacità basse perdite di pressione galleggiante a sfera integrato raccordo scarico liquido e specola interruttore di livello e per vacuometro disponibile anche in acciaio inox (S1) L'elemento filtrante può essere lavato con cautela in acqua calda e sapone. 	<ul style="list-style-type: none"> de acero C resistente protege a la bomba ante la corrosión y previene desgaste antes de tiempo cartuchos del filtro (Poliéster 5 µ) hasta un vacío de 10⁻³ mbar gran capacidad poca pérdida de presión boya esférica integrada conexiones para salidas de líquidos, mirilla, interruptor de nivel y vacuómetro también suministrable en acero inoxidable (S1) El elemento del filtro se puede lavar cuidadosamente en agua caliente con jabón.

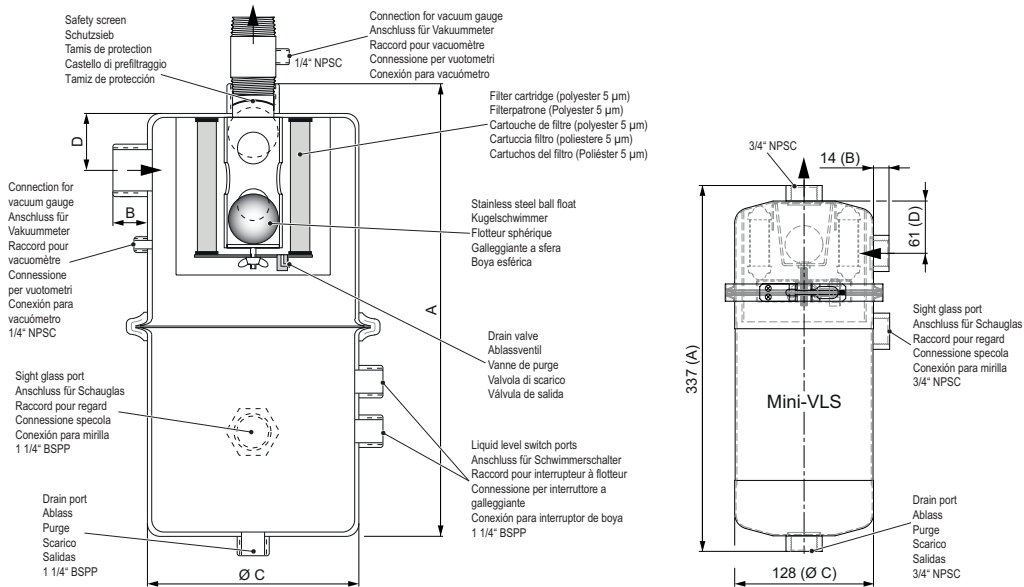

	Flow rate Durchfluss Débit Portata Volumen	Holding capacity Fassungsvermögen Capacité Capienza Capacidad	Connection Anschluss Raccord Attacco Conexión	mm					Order no. Bestell-Nr. Référence Codice d'ord N.º de pedido	Stainless steel Edelstahl Acier inoxydable Acciaio inox Acero inoxidable	Replacement cartridge Ersatzpatrone Cartouche de remplacement Sostituzione della cartuccia Cartucho de recambio
				A	B	ØC	D	E			
Mini-VLS	48	1.9	3/4"	337	14	128	61	-	74001709000	74001709100	90956100000
VLS-60-075	102	5.7	3/4"	451	14	195	76	76	74001109000	74001109100	90956007500
VLS-85-100	145	5.7	1"	455	19	195	76	76	1)	74001809000	90956007400
VLS-85-126	145	5.7	1 1/4"	455	19	195	76	76	74000909000	1)	90956007400
VLS-100-151	170	5.7	1 1/2"	456	20	195	76	76	74001708000	1)	90956007400
VLS-135-201	230	9.5	2"	564	19	305	158	74	74001009000	74001009100	90956007600
VLS-195-251	331	9.5	2 1/2"	577	33	305	158	107	74000779000	1)	90956007600
VLS-300-301	510	9.5	3"	618	73	305	158	64	74001209000	1)	90956007600
VLS-520-DN100	883	17	4" (DN100)	594	88	406	127	89	74004209000	74001409000	90956007700
VLS-830-DN150	1410	17	6" (DN150)	776	102	406	127	102	74001309000	74001409100	90956007700

1) On request Auf Anfrage Sur demande Su richiesta Bajo pedido
 - Dimensions in mm Maßangaben in mm Mesures en mm Misure in mm Dimensiones en mm